



型号/Type no: HTO-1253L

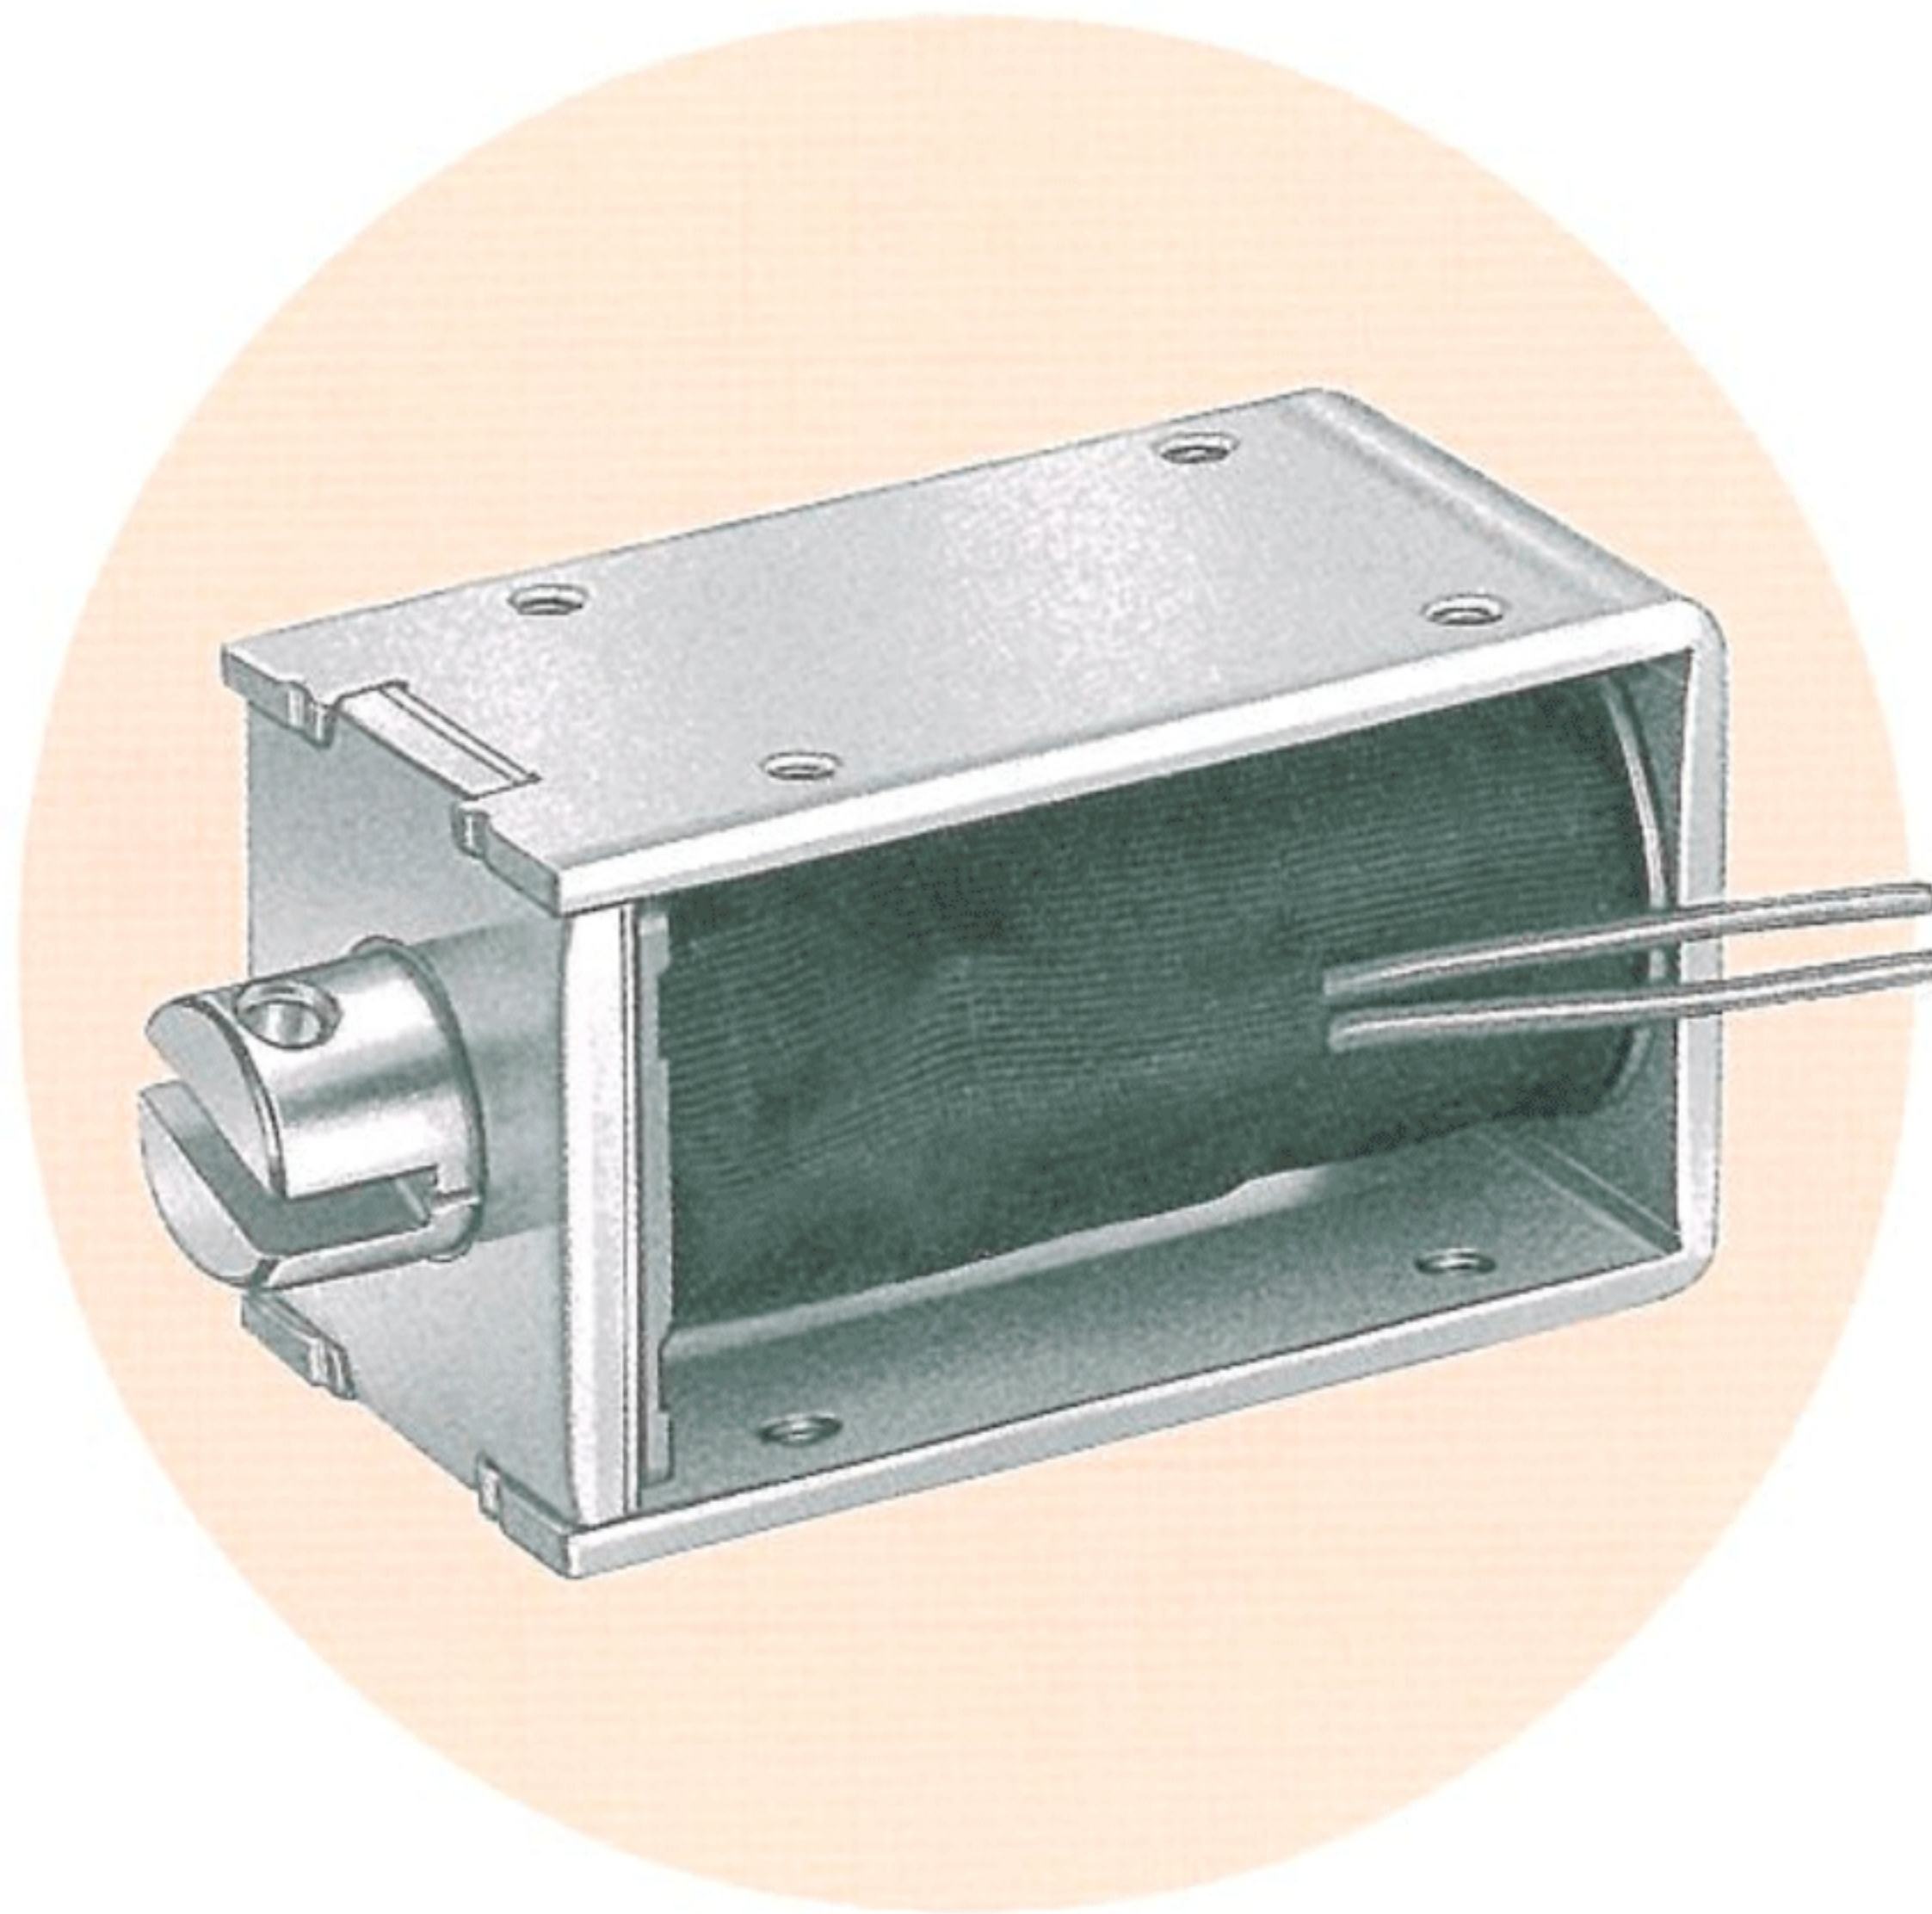


Plunger Weight 可动铁心重量 : 39g
Total Weight 总重量 : 205g

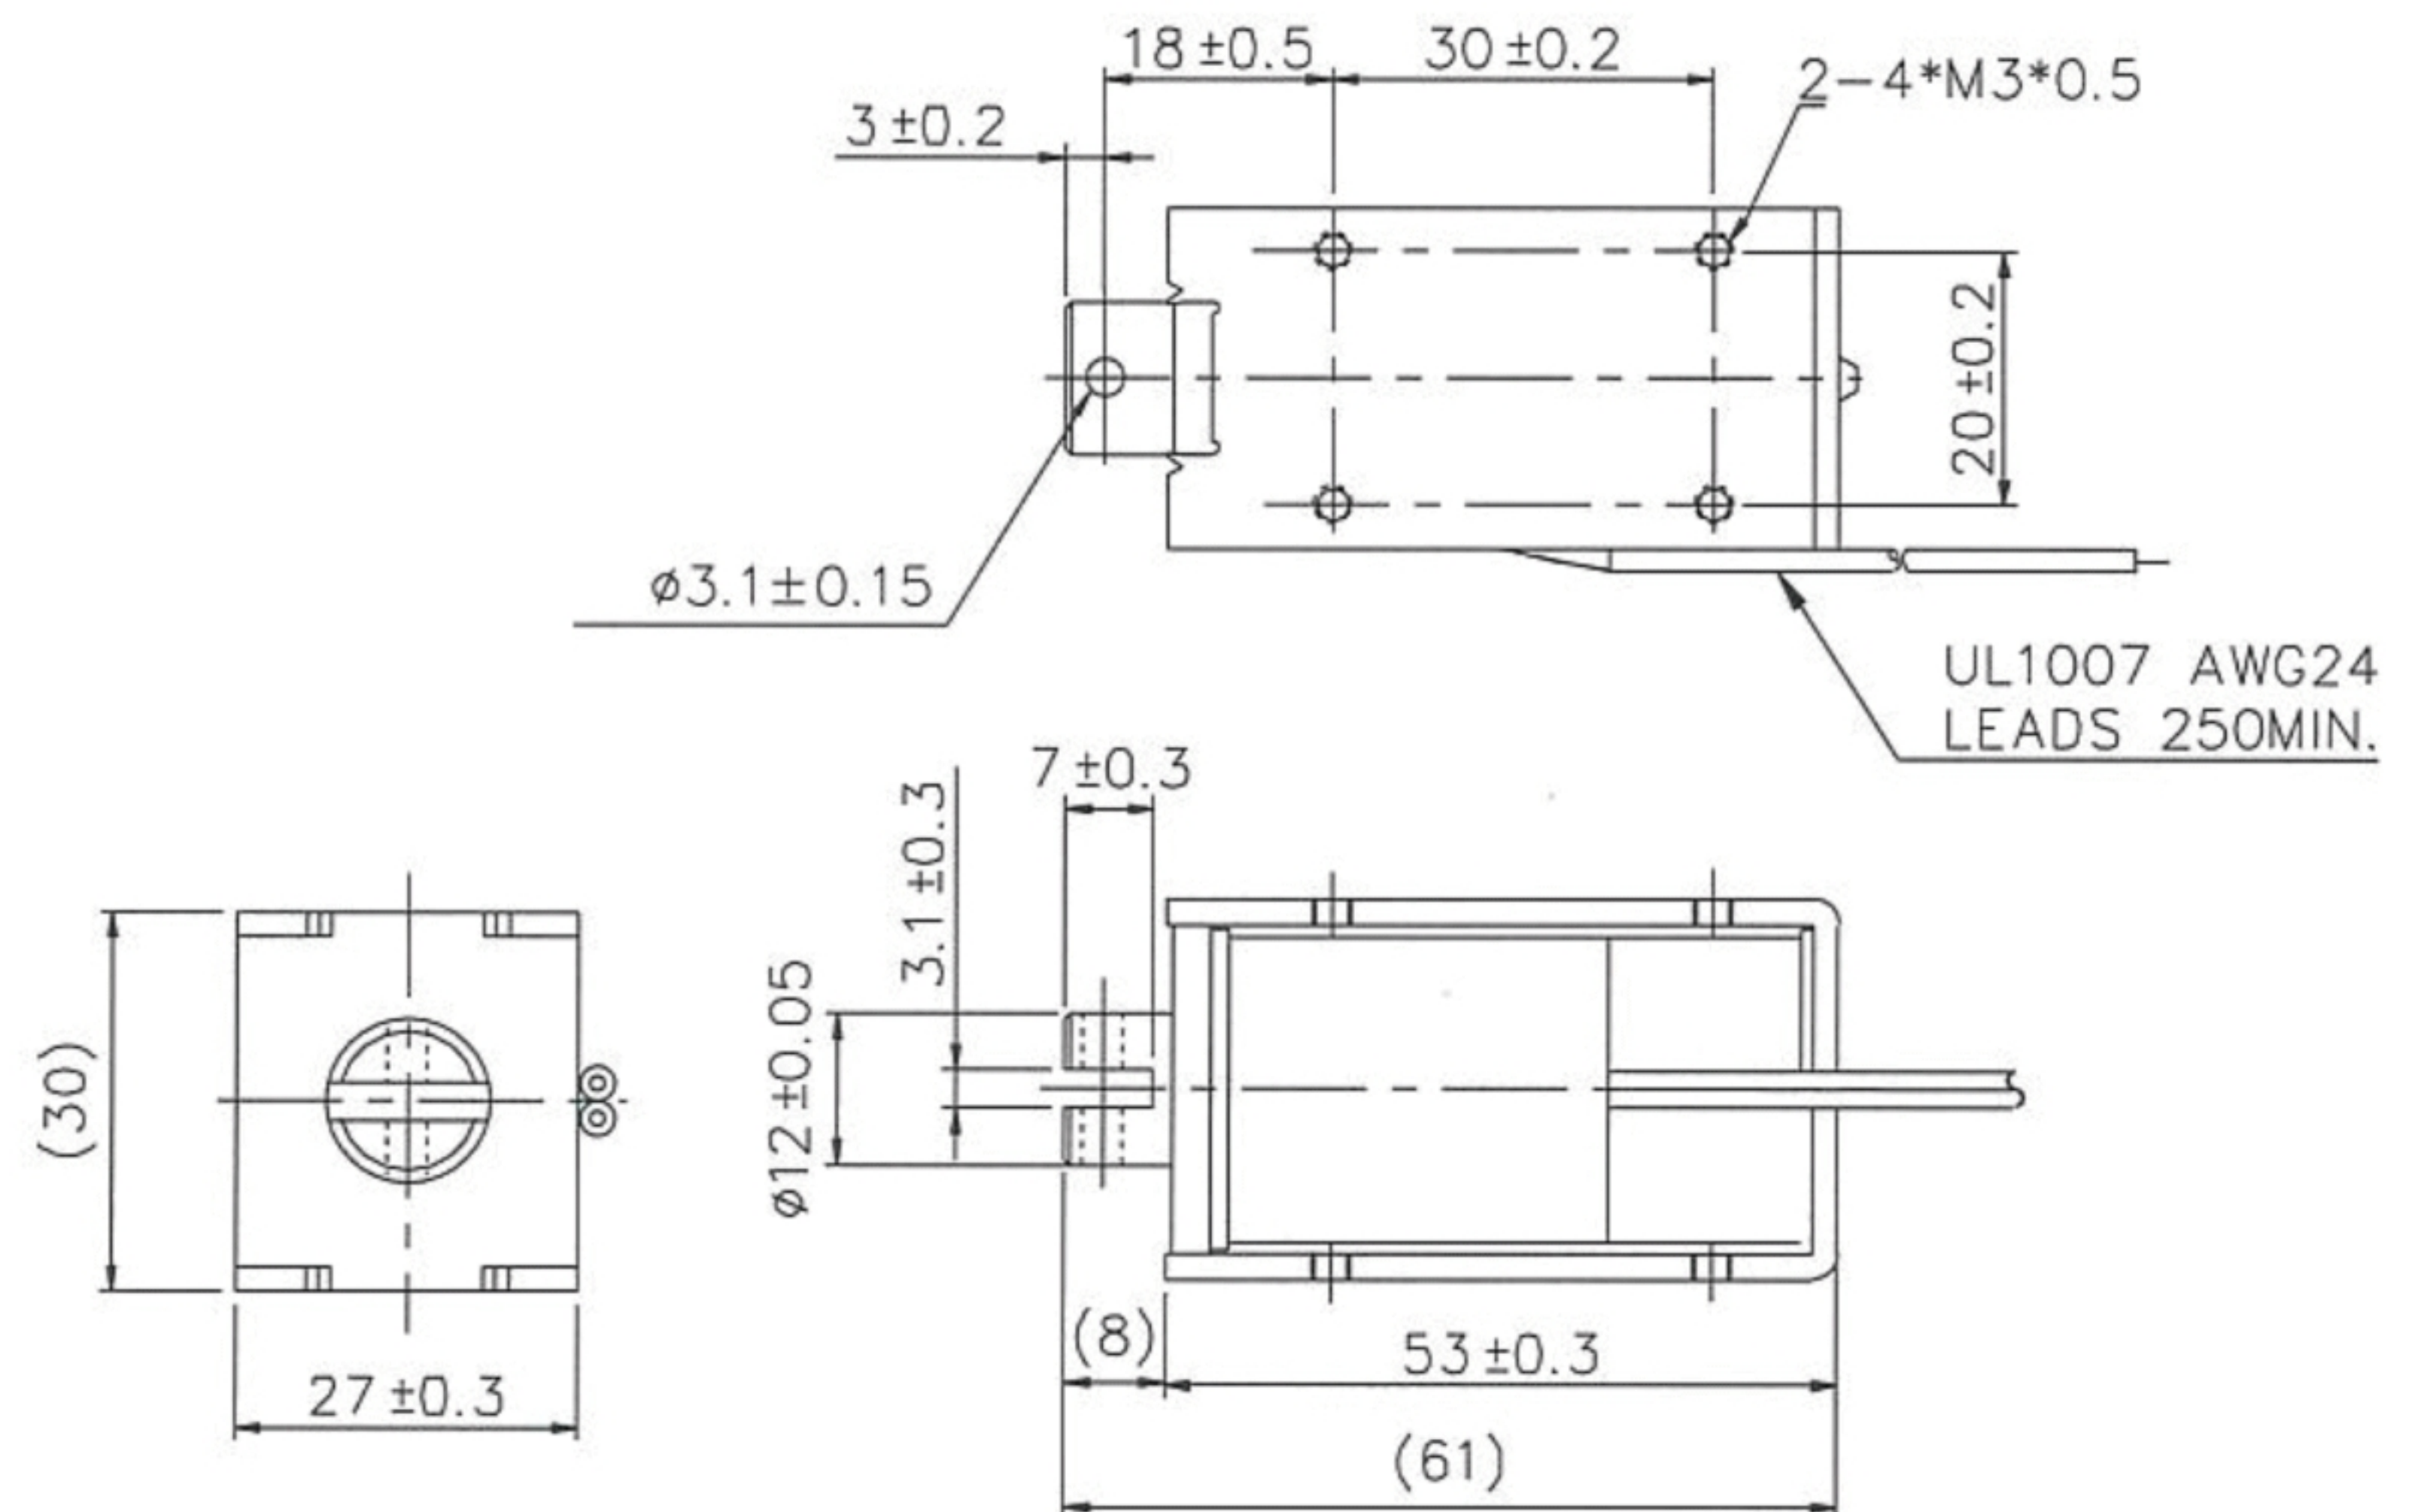


Shown Energized 通电状态 UNIT 单位 : mm

STROKE Vs FORCE 行程 / 吸引力

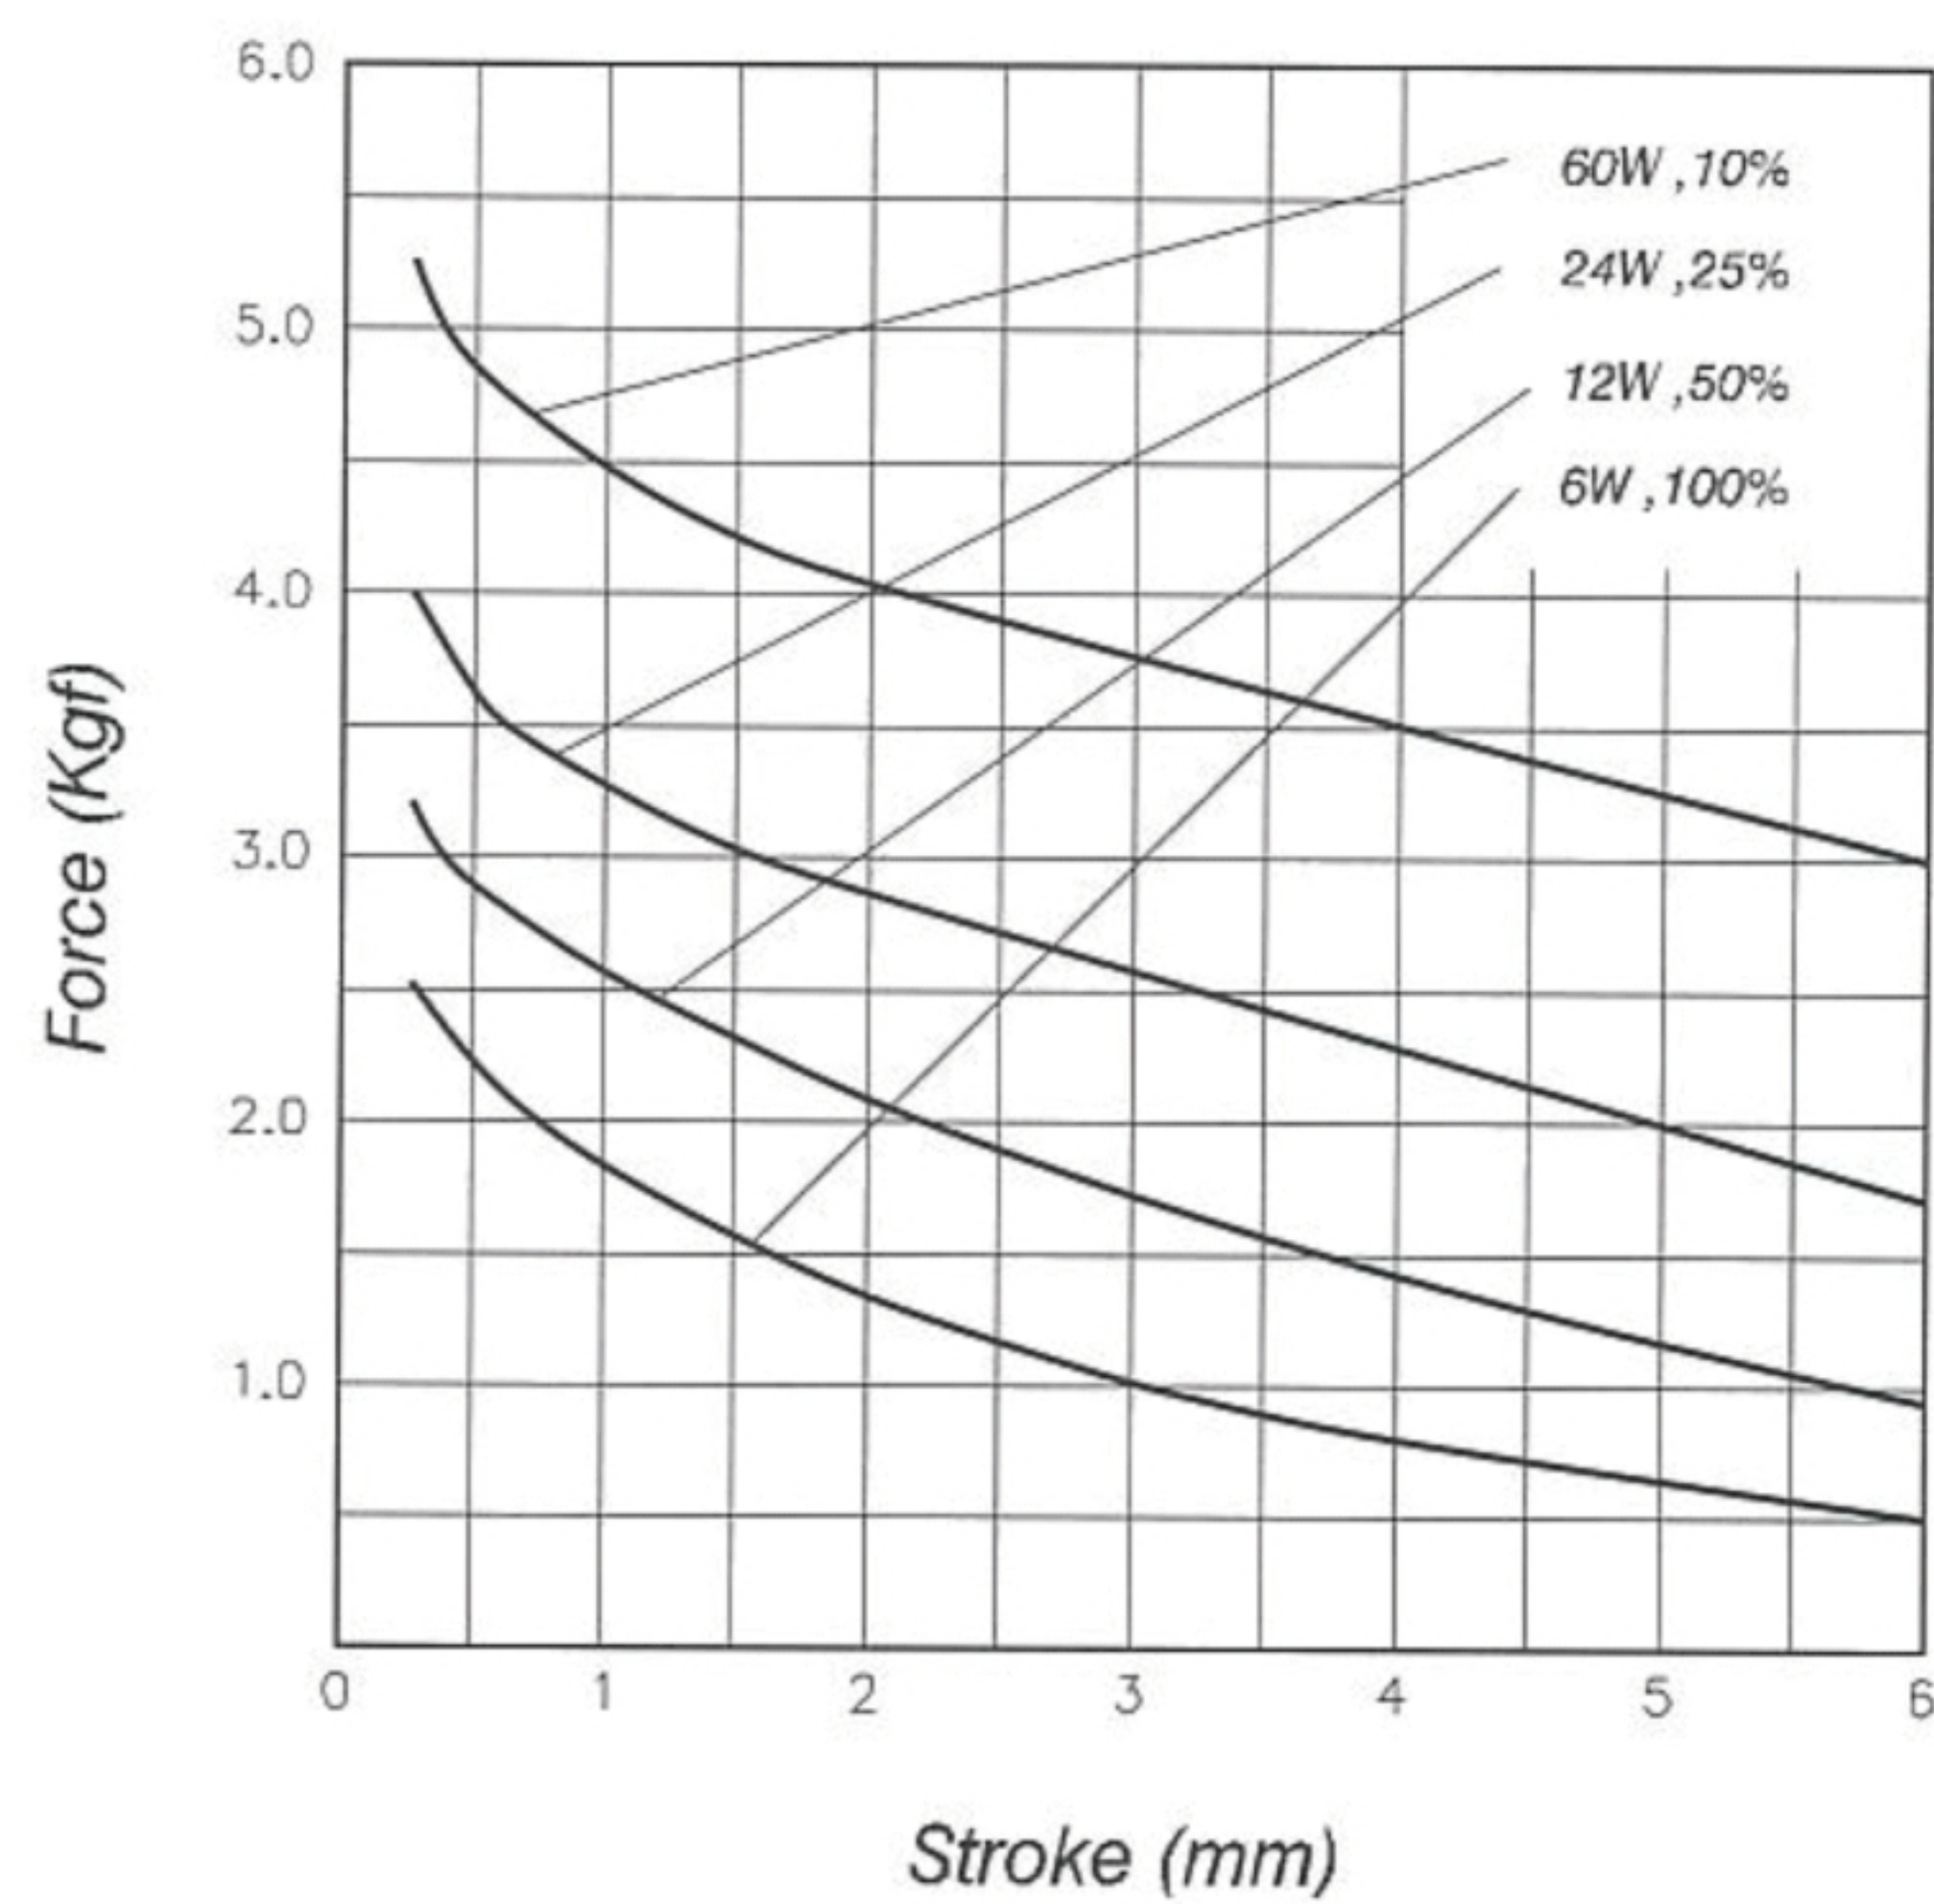

AMPERE-TURNS Vs FORCE 安-匝 / 吸引力

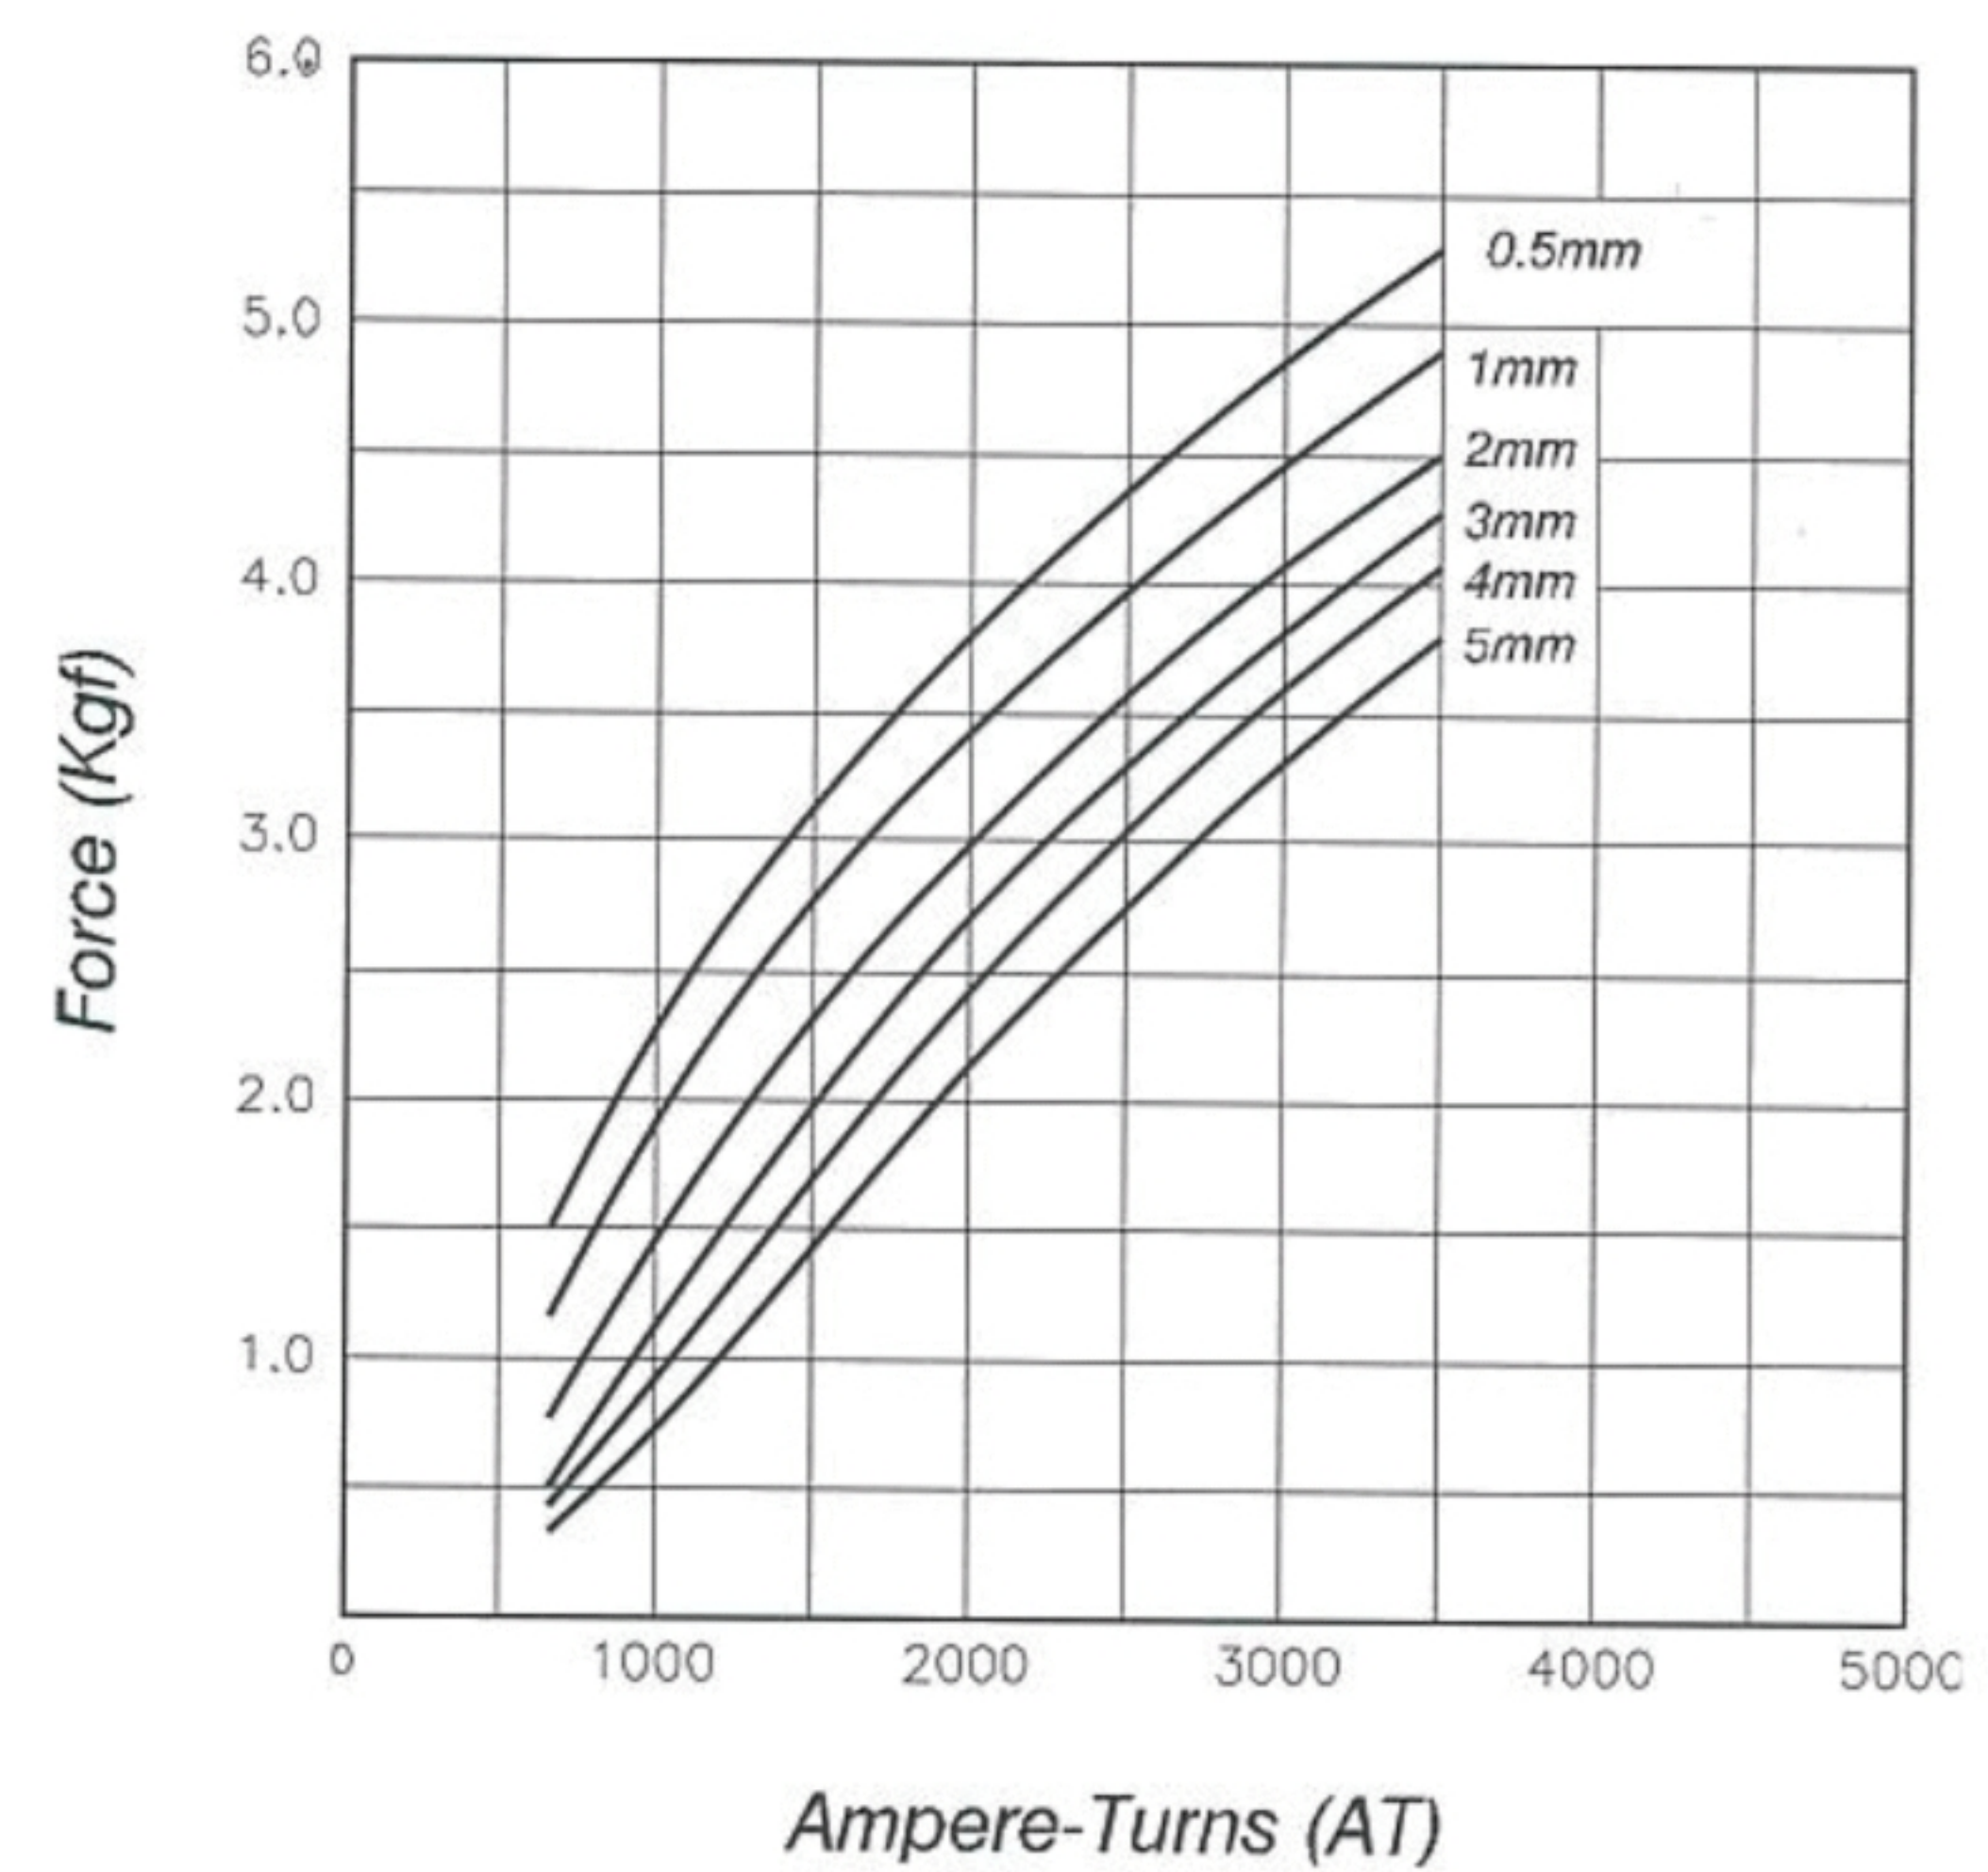

COIL DATA 线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$			Continuous (100%)	Or less (50%)	Or less (25%)	Or less (10%)
作动周期(%) = $\frac{\text{ON 时间}}{\text{ON 时间} + \text{OFF 时间}} \times 100\%$			连续 (100%)	间断 (50%)	间断 (25%)	间断 (10%)
MAX. "on" time in seconds 最大 ON 时间 (秒)			∞	140	50	9
Watts at 20°C 瓦特数 (W) (在 20°C)			6	12	24	60
Ampere-turns at 20°C AT 值 (在 20°C)			937	1325	1875	2964
Type no.	Resistance (20°C) $\Omega \pm 10\%$	No. turns	Volts DC 电 压			
型号	阻值 (Ω) $\pm 10\%$	绕线圈数				
HTO-1253S06AA	6	910	6	8.5	12	19
HTO-1253S12AA	24	1800	12	17	24	38
HTO-1253S24AA	96	3748	24	34	48	76
HTO-1253S48AA	384	7090	48	68	96	152